


ALAPRAJZI JEL

V01

1	megnevezés	zártszelvényekből hegesztett keret a bordásfalak mögötti gk. falak merevítésére
2	méreték (NM) mm	keresztmetszet: 50.50.5 mm zártszelvény
3	darabszám	hossz: 2920 mm
4	nyitásirány	fixen beépített
5	küszöb	-
6	alkalmazott típus	tűzhorganyzott acél zártszelvényekből hegesztett keret, rajz szerinti geometriával
7	tok kialakítás	-
8	szárny kialakítás	-
9	csatlakozó szerkezetek	alul: műgyanta padlóburkolat, felül: mon. vb. födém
10	áthidaló	-
11	mellvédmagasság	-
12	tokmagasítás	-
13	árnyékoló	-
14	vasalat	padlóhoz és födémhez 2×4 db M10 csavarral talplemezzel rögzítve
15	felületkezelés	tűzhorganyzott felület
16	üvegezés	-
17	megjegyzés	-

Méreték a helyszínen ellenőrizendők!

nézet M 1:25

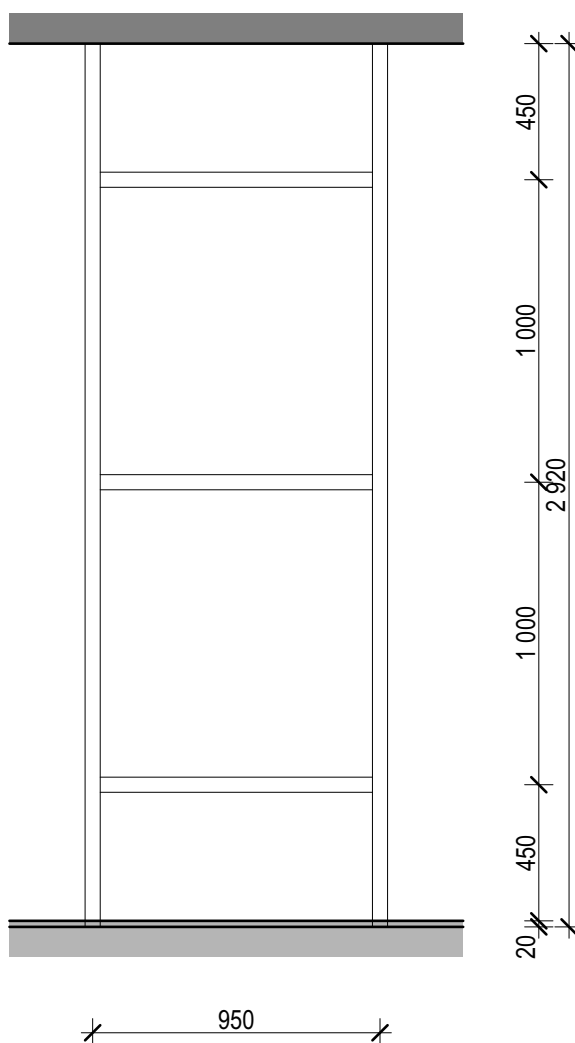

	pince	földszint	I. emelet	II. emelet	összesen
menyiség	-	-	4 db	-	4 db